

用于 HPL and HPI(PLUS) 灯的 HID 基础镇流器

BHL 400 L201

浸渍（HID 标准）电感镇流器适用于 HID 光源，与一个外部触发器结合使用

产品数据

• **整体参数**

标准镇流器-光源功率	400
应用代码	L201
线电压	220 V
频率	60 Hz

• **工作参数**

输入电流 PF-corr 功率因素校正	2.15 A
输入电流 w/o 功率因素校正	3.25 A
电源电压安全（交流）	-10%/+10%
电源电压性能（交流）	-8%/+6%
100% 功率因素的输出功率	0.85 (min) -
功率因素 w/o 功率因素补偿	0.60 -
功率损耗的镇流器	20 W

• **接线要求**

连接器类型	螺丝

• **温度参数**

最大绕组温度(tw)	130 (max) C
Delta-T 正常条件	70 C

• **产品尺寸**

长度 A1	150.0 mm
固定孔距长度 A2	135.0 mm
宽度 B1	75.5 mm
高 C1	64.5 mm
固定孔直径 D1	6.2 mm

• **相关认证**


标志	Yes
ENEC 认证证书	No
CCC 认证证书	No

• **产品数据**

订单代码	913710101950
完整的产品名称	BHL 400 L201
订单产品名称	BHL 400 L201
每一包中的件数	1
包装配置	6
每一个外箱中的包数	6
包上的条形码 - EAN1	8710163148793
外箱上的条形码 - EAN3	8710163034799
物流代码 - 12NC	913710101950
每件净重	2.750 kg



二维绘图

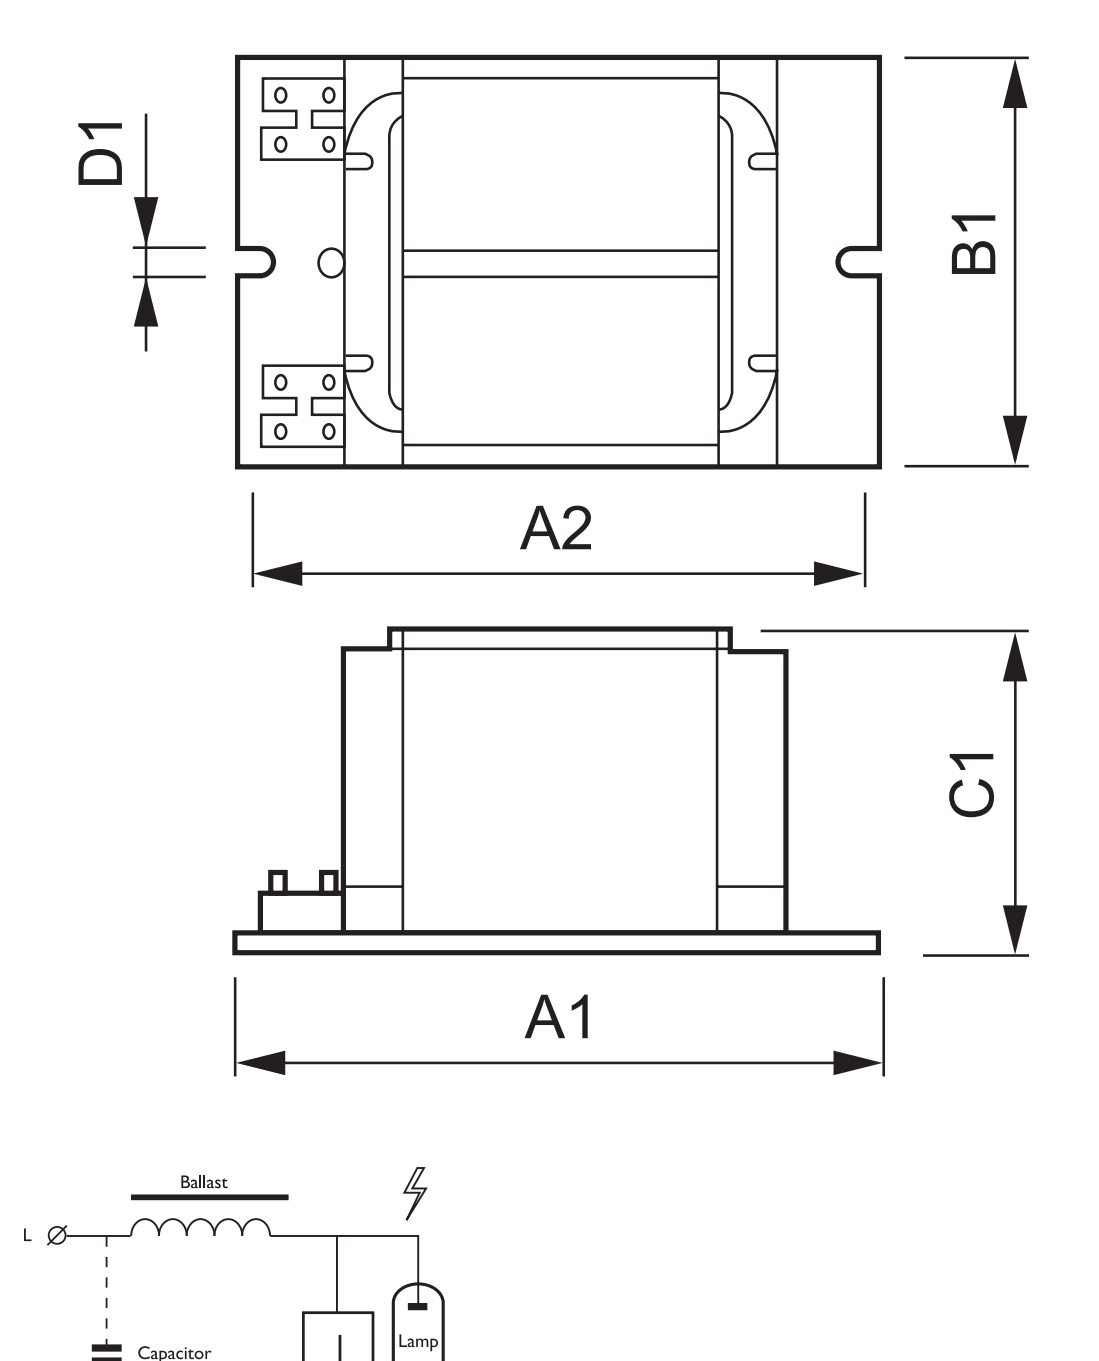

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)	W (Norm)
BHL 400 L201	150.0	135.0	64.5	6.2	75.5



www.philips.com/lighting